

Shampo Krete



LIMPIADOR DESENGRASANTE CON CERA

Ventajas de Usar Shampo Krete

- Alta Concentración.
- Alta capacidad de remoción de grasas y mugre.
- Limpia y protege con cera.
- Alta protección y Alto Brillo.
- Diseñado especialmente como un sistema de desincrustado y lavado de Ollas y equipos de concreto.

Shampo Krete es una formulación concentrada, compuesta por tensoactivos solubles en agua, que remueven fácilmente la grasa y demás suciedades que se depositan en la superficie del vehículo o equipo. Por su formulación es de fácil y seguro manejo ya que no genera vapores tóxicos ni es agresivo con el medio ambiente ni con el usuario.

Shampo Krete es un producto indispensable para el mantenimiento de equipos de construcción, ya que, además de limpiar protege la pintura y metal. Es Biodegradable y no contiene solventes ni es Tóxico.

Por su alta concentración y consistencia, **Shampo Krete** es más económico y eficiente y es compatible con nuestro **Desinkrete 115** para la limpieza de equipos y revolvedoras de concreto.



Shampo Krete remueve grasa y mugre, formando una película protectora brillante haciendo más fácil la remoción de cemento e incrustaciones.

Limpieza de cimbras de plástico, metálicas, revolvedoras de concreto o herramienta de la construcción.....

Datos Técnicos

Aspecto: Líquido viscoso
color beige

Densidad 1.01 g/cm³

Base : Tensoactivos aniónicos, no iónicos, secuestrantes, dispersantes, y sales inorgánicas.

Vida de Almacén: 1 año en recipiente original cerrado y almacenado en condiciones normales.

Forma de Empleo del Shampo Krete

LAVADO NORMAL

Enjuagar el equipo a lavar con agua.

Diluir 100 ml de **Shampo Krete** en media cubeta de agua (9 lts agua) y mezclar hasta formar espuma.

Sumergir un paño o cepillo suave en el balde y tallar por secciones, empezando por las partes altas (techo) sin dejar secar.

Enjuagar con agua y secar con un paño limpio.


LAVADO Y DESINCRUSTADO

Para lavado y desincrustado de equipo y maquinaria para la construcción se recomienda usar un litro de **Desinkret 115** con otro

litro de **Shampo Krete** y diluir con 10 lts de agua, con esta solución tallar el equipo dejando reposar 10 a 15 minutos.

Para hacer más fácil y segura la aplicación se recomienda usar un equipo agrícola de aspersión para aplicar la espuma del producto.

Lave finalmente con abundante agua a presión y seque la superficie con un trapo limpio, la cera del **Shampo Krete** protege la pintura, imparte brillo y reduce la adherencia de cemento o concreto durante el trabajo.

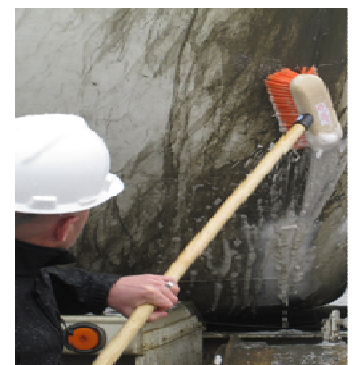

Presentaciones:

- Garrafa 20 lts
- Tambor 200 lts

“Consulte nuestro Departamento Técnico para casos específicos.”

Recomendaciones

Meltek Chemie garantiza la calidad de sus productos, sin embargo el usuario deberá realizar sus propios ensayos para determinar las condiciones óptimas de su empleo. En contacto con la piel u ojos, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón. durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Consulte la hoja de seguridad para su manejo y control de derrames.

Hecho en México por: **Meltek Chemie, S.A. de C.V.**
TELÉFONOS: (427) 105-3222 (427) 1000 307

Visite nuestra página:
www.meltek.com.mx